



TRE-MT
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

ELEIÇÕES 2018.
Procedimentos

1. JE-CONNECT

1.1. Há quatro (4) tipos de kits JE-Connect, conforme imagens abaixo. A MSE deve ser inserida primeiramente na porta USB para inicializar o sistema JE-Connect (dar boot).

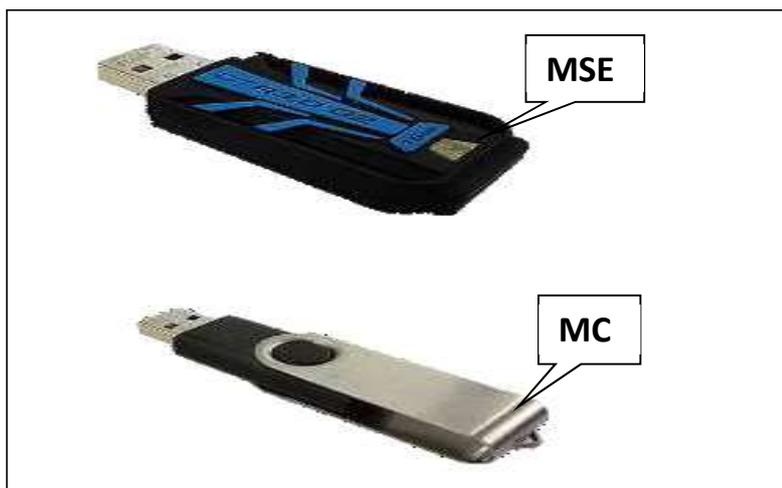


Imagem 1. Pen-drive azul e preto é a Mídia com Sistema Embarcado (MSE).

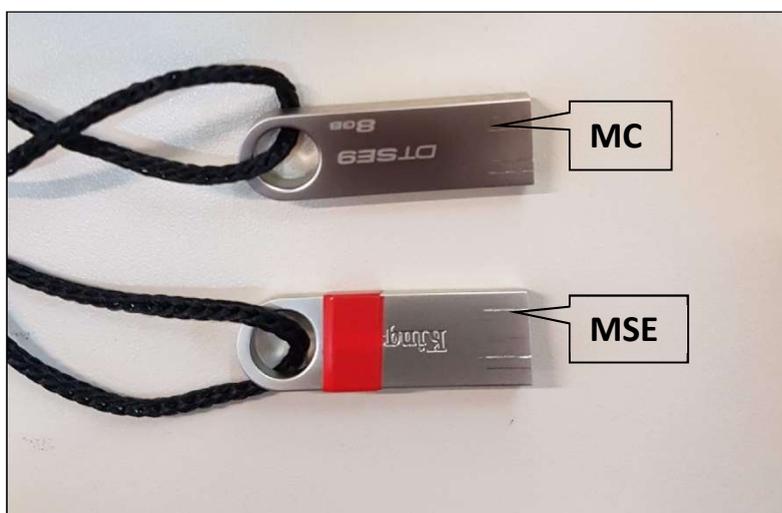


Imagem 2. Pen-drive prata com fita vermelha é a Mídia com Sistema Embarcado (MSE).

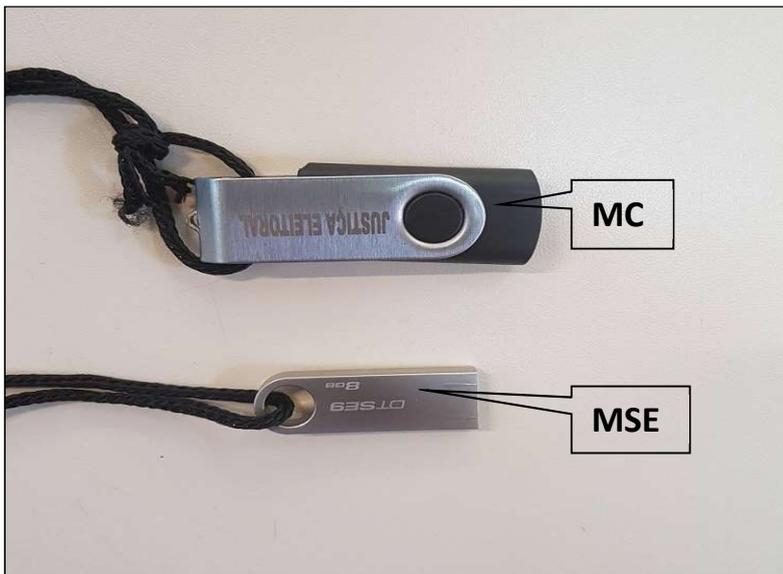
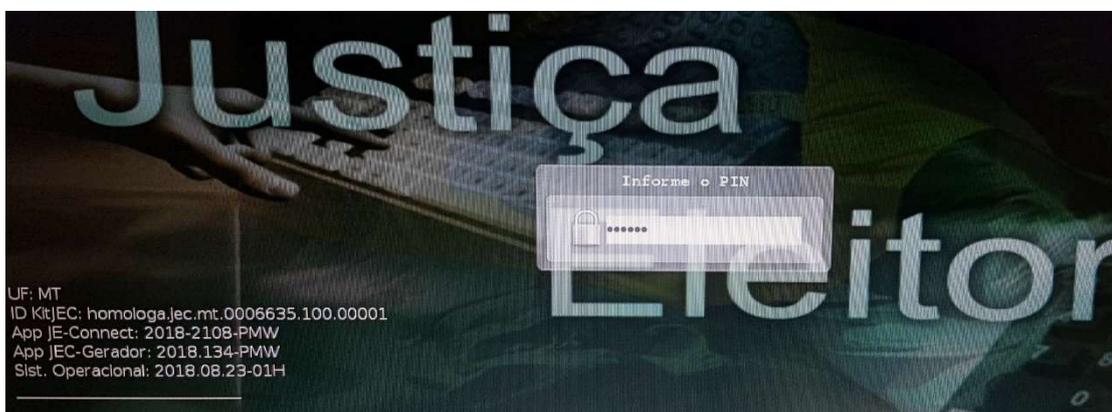


Imagem 3. Pen-drive prata (pequeno) é a Mídia com Sistema Embarcado (MSE).

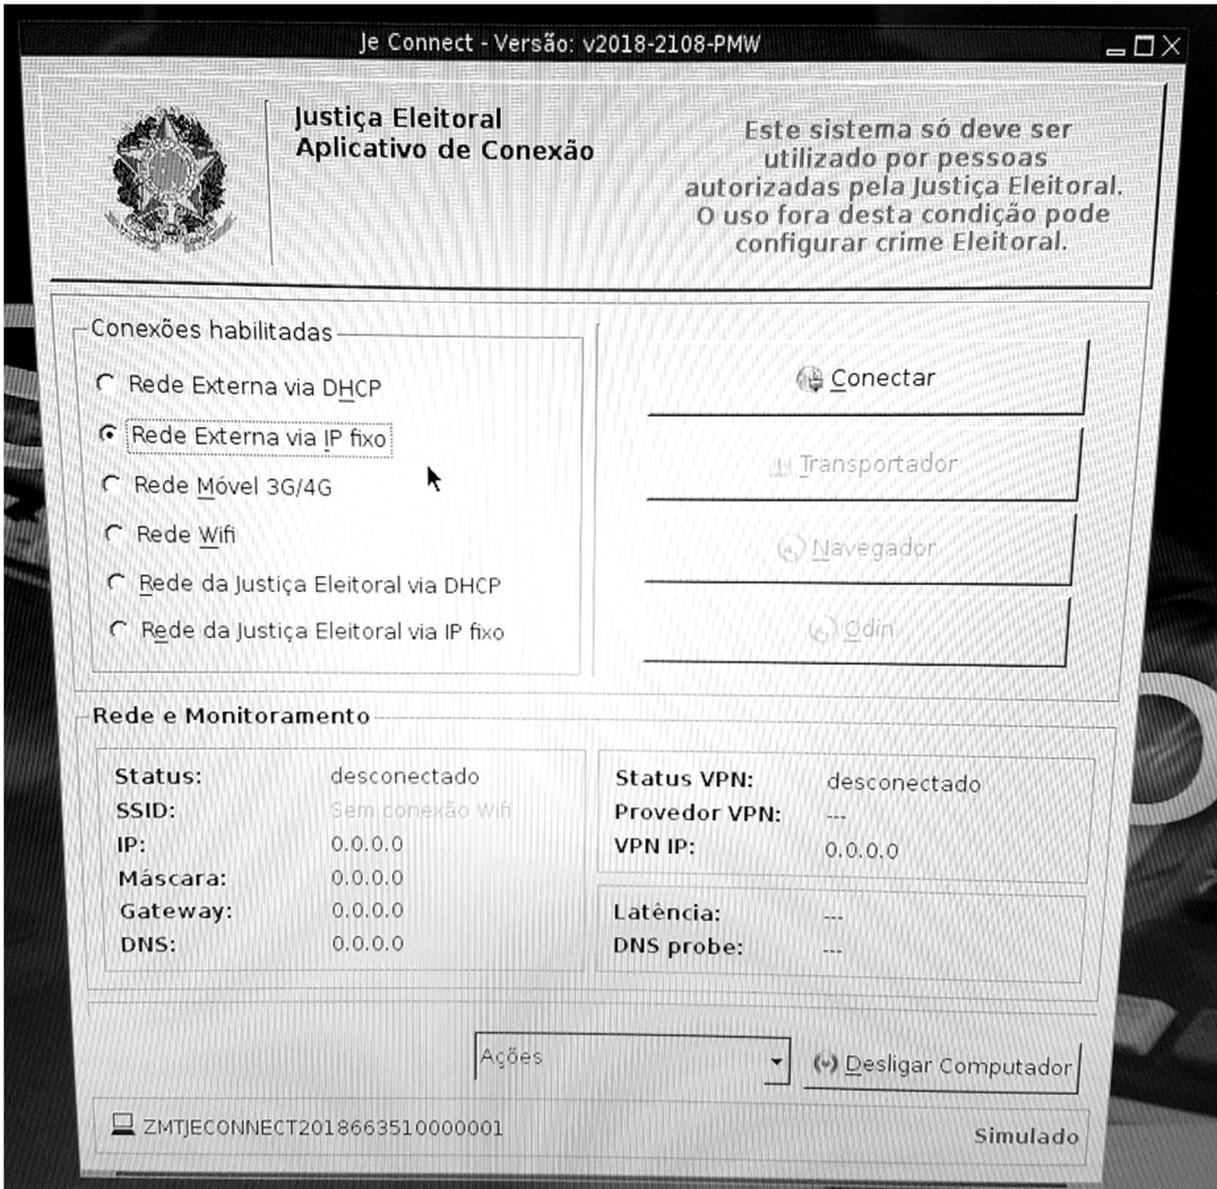


Imagem 4. Pen-drive SanDisk preto e vermelho é a Mídia com Sistema Embarcado (MSE).

1.2. Após dar o boot com a MSE, observe a primeira mensagem que aparece deve conter o texto “Iniciando JE-Connect ...”, aguarde até que seja pedido o PIN. **Coloque o pen-drive de senha (MC)** em uma outra entrada USB e informe o PIN correto (ver etiqueta). Logo que o sistema aceitar a senha, retire o pen-drive de senha e aguarde a tela de configuração da conexão.



1.3. Tela de configuração



a) Rede Externa via DHCP:

- Usado quando o local possui internet e o endereço IP é fornecido automaticamente (DHCP) pela rede.

- **(Geralmente, essa poderá ser a primeira opção de conexão fornecida no local).**


- Se o local de transmissão não tiver disponível o serviço de conexão automática (DHCP), o JE-Connect ficará tentando conectar indefinidamente. Neste caso, deve-se configurar o kit com IP fixo.

- Se ao tentar a conexão "Rede Externa via DHCP" e o JE-Connect não exibir a mensagem "conectado" no painel da esquerda (Rede e Monitoramento) em até 1 minuto, pode-se concluir que o local não tem o serviço DHCP disponível.


b) Rede Externa via IP fixo:

- Usado quando o local possui internet e o endereço IP **não** é fornecido automaticamente (DHCP) pela rede.

- Clicar em "Ações", "Configurações" e fornecer a senha **12345678**.

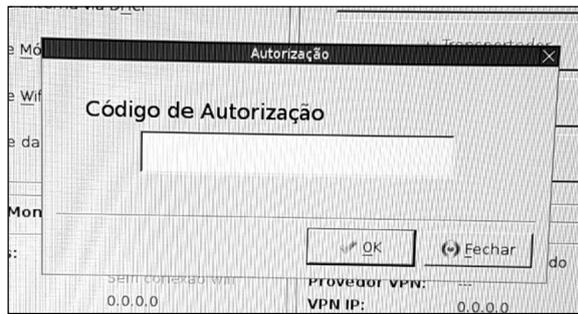


- Informar os dados de IP fixo da rede, fornecido pelo responsável no local, conforme abaixo e clique em “Salvar” e OK:

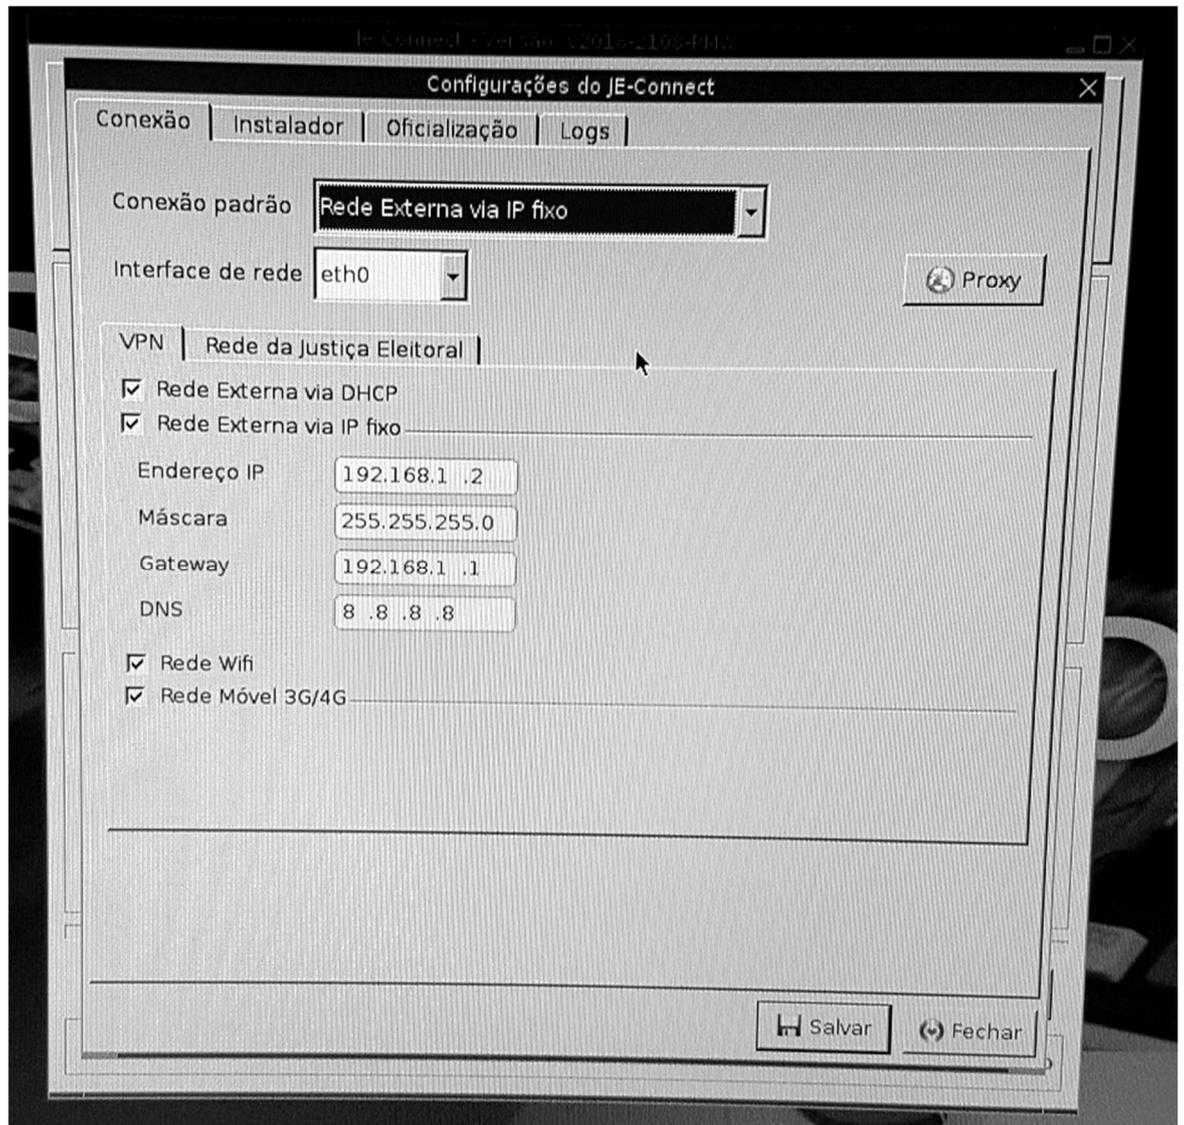


- c) Rede Móvel 3G/4G: necessita de modem 3G/4G colocado em uma porta USB
- d) Rede Wifi: informar o nome da rede e a senha de acesso
- e) Rede da Justiça Eleitoral via DHCP:
 - Usado com BGAN ou na rede da Justiça Eleitoral (no TRE) e o endereço IP é fornecido automaticamente (DHCP) pela rede.

f) Rede da Justiça Eleitoral via IP fixo:

- Usado na rede da Justiça Eleitoral (no Cartório Eleitoral ou no TRE) e o endereço IP **não** é fornecido automaticamente (DHCP) pela rede.
- Clicar em “Ações”, “Configurações” e fornecer a senha **12345678**.

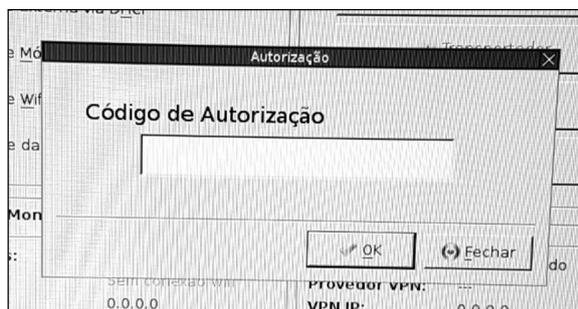

- Informar os dados de IP fixo da rede do cartório, conforme abaixo e clique em “Salvar” e OK:

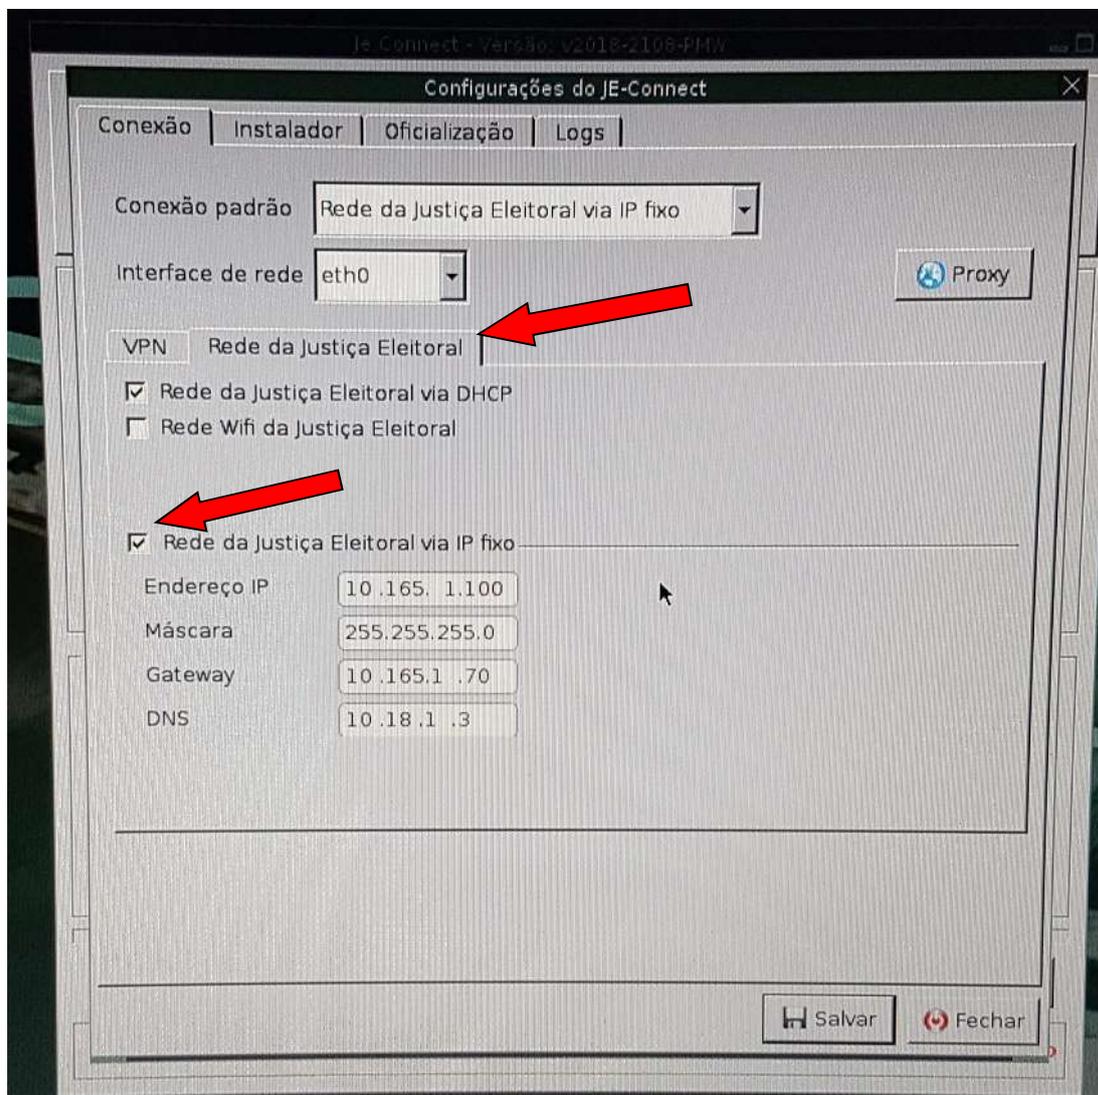

- Configuração da rede nos cartórios:

Endereço IP: 10.165.ZE.X

Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 10.165.ZE.70


DNS: 10.18.1.3

Legenda:


ZE = Colocar o número da Zona Eleitoral

X = Qualquer número entre 100 e 200



1.4. Uma vez configurada a conexão clicar em “Conectar” e aguardar as mensagens de confirmação.

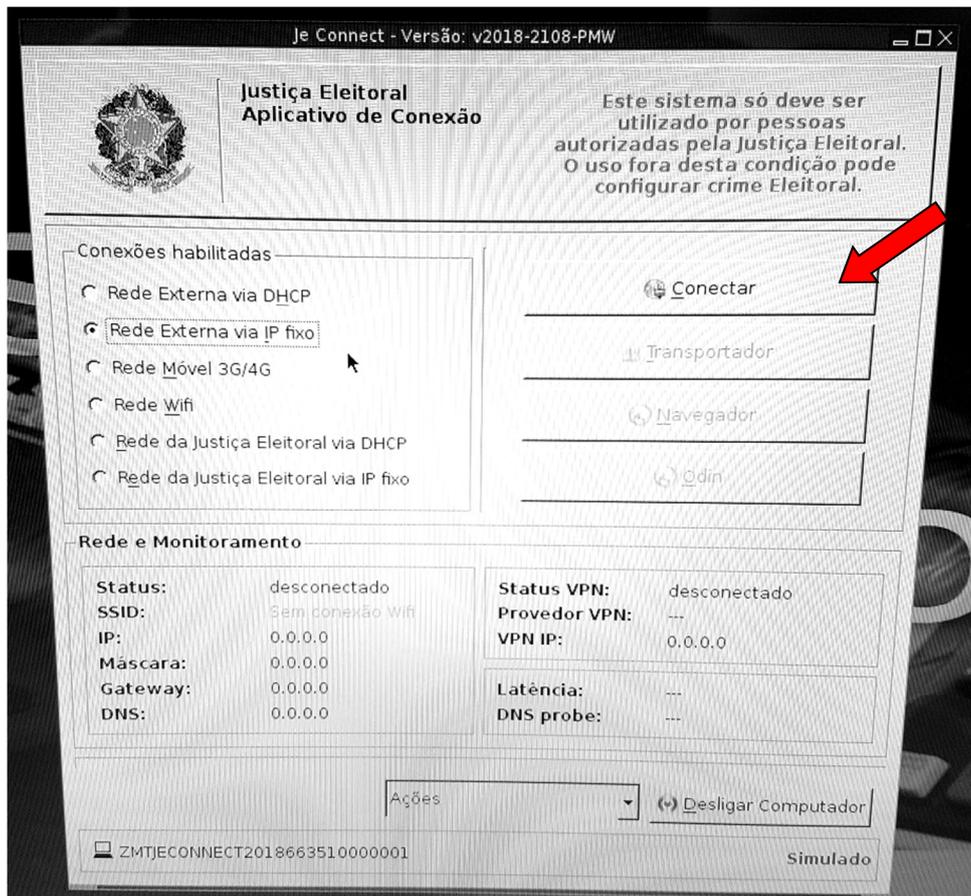

1.5. Estabelecida a conexão a tela abaixo aparecerá.

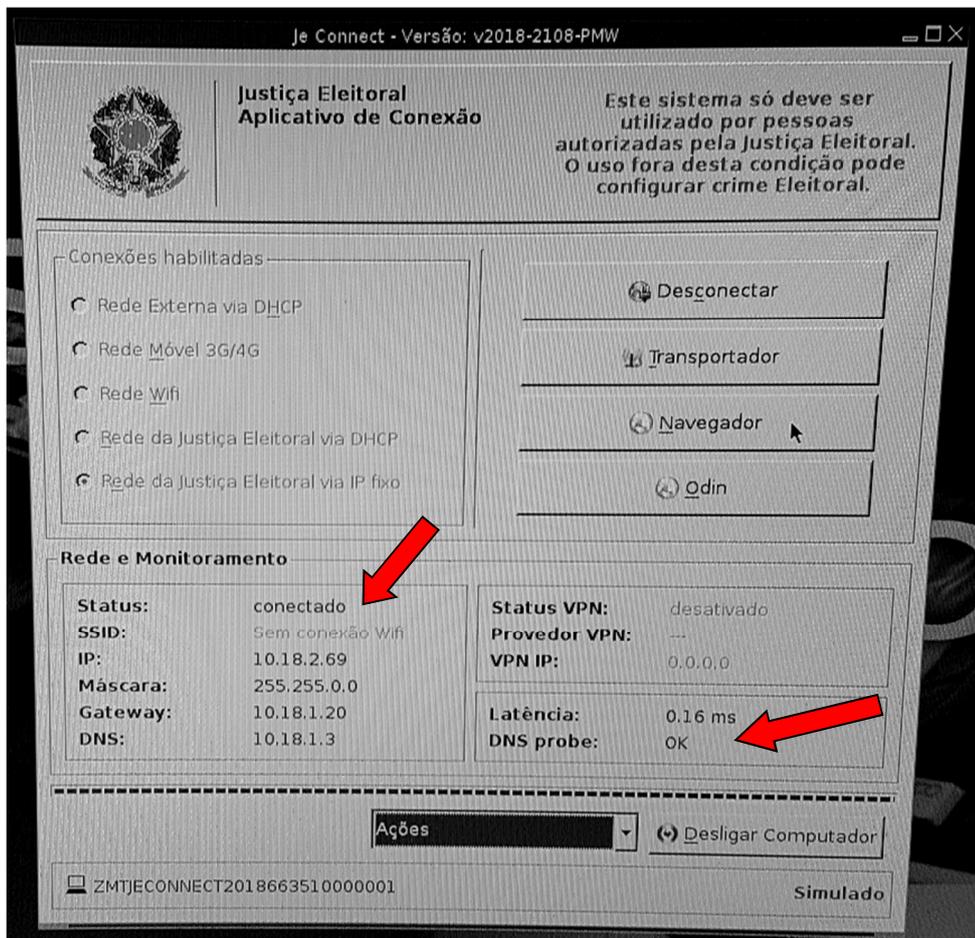

- a) Se não houver nenhum bloqueio, ou se as configurações do kit estiverem corretas, o JE-Connect exibirá o texto “conectado” no campo Status VPN e “OK” no DNS probe.
- b) Uma vez estabelecida a conexão, pode-se testar a transmissão de dados sobre a mesma, através do “Navegador” ou do sistema “Transportador”.

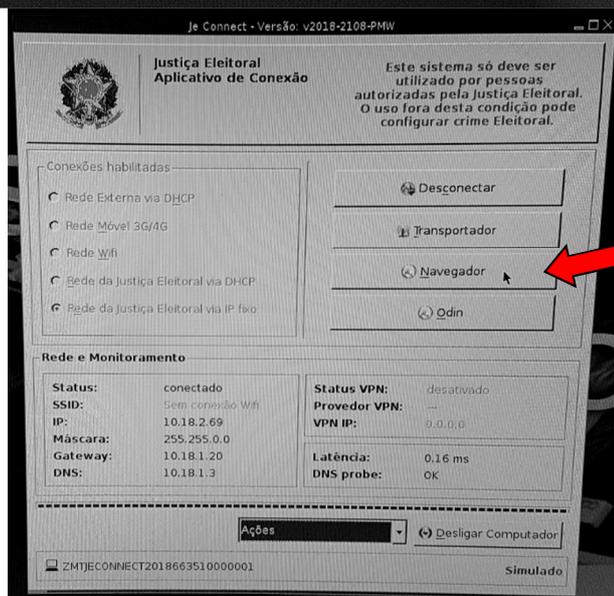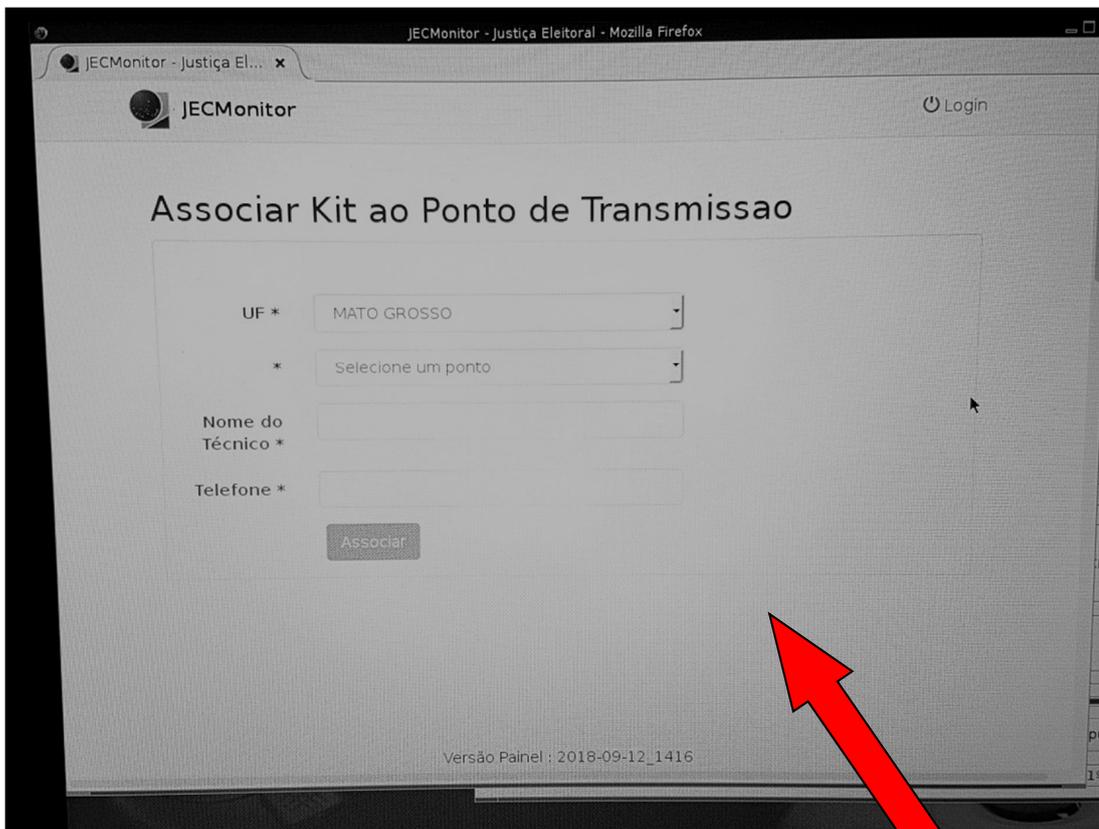


Tela Navegador


2. TRANSPORTADOR

2.1. Usando o Sistema Transportador


- a) Abrir o “Sistema Transportador 2018” (1), quando solicitar a Oficialização confirme. Onde se via “SIMULADO” se verá “OFICIAL”. Clique em “Relatórios” (2).

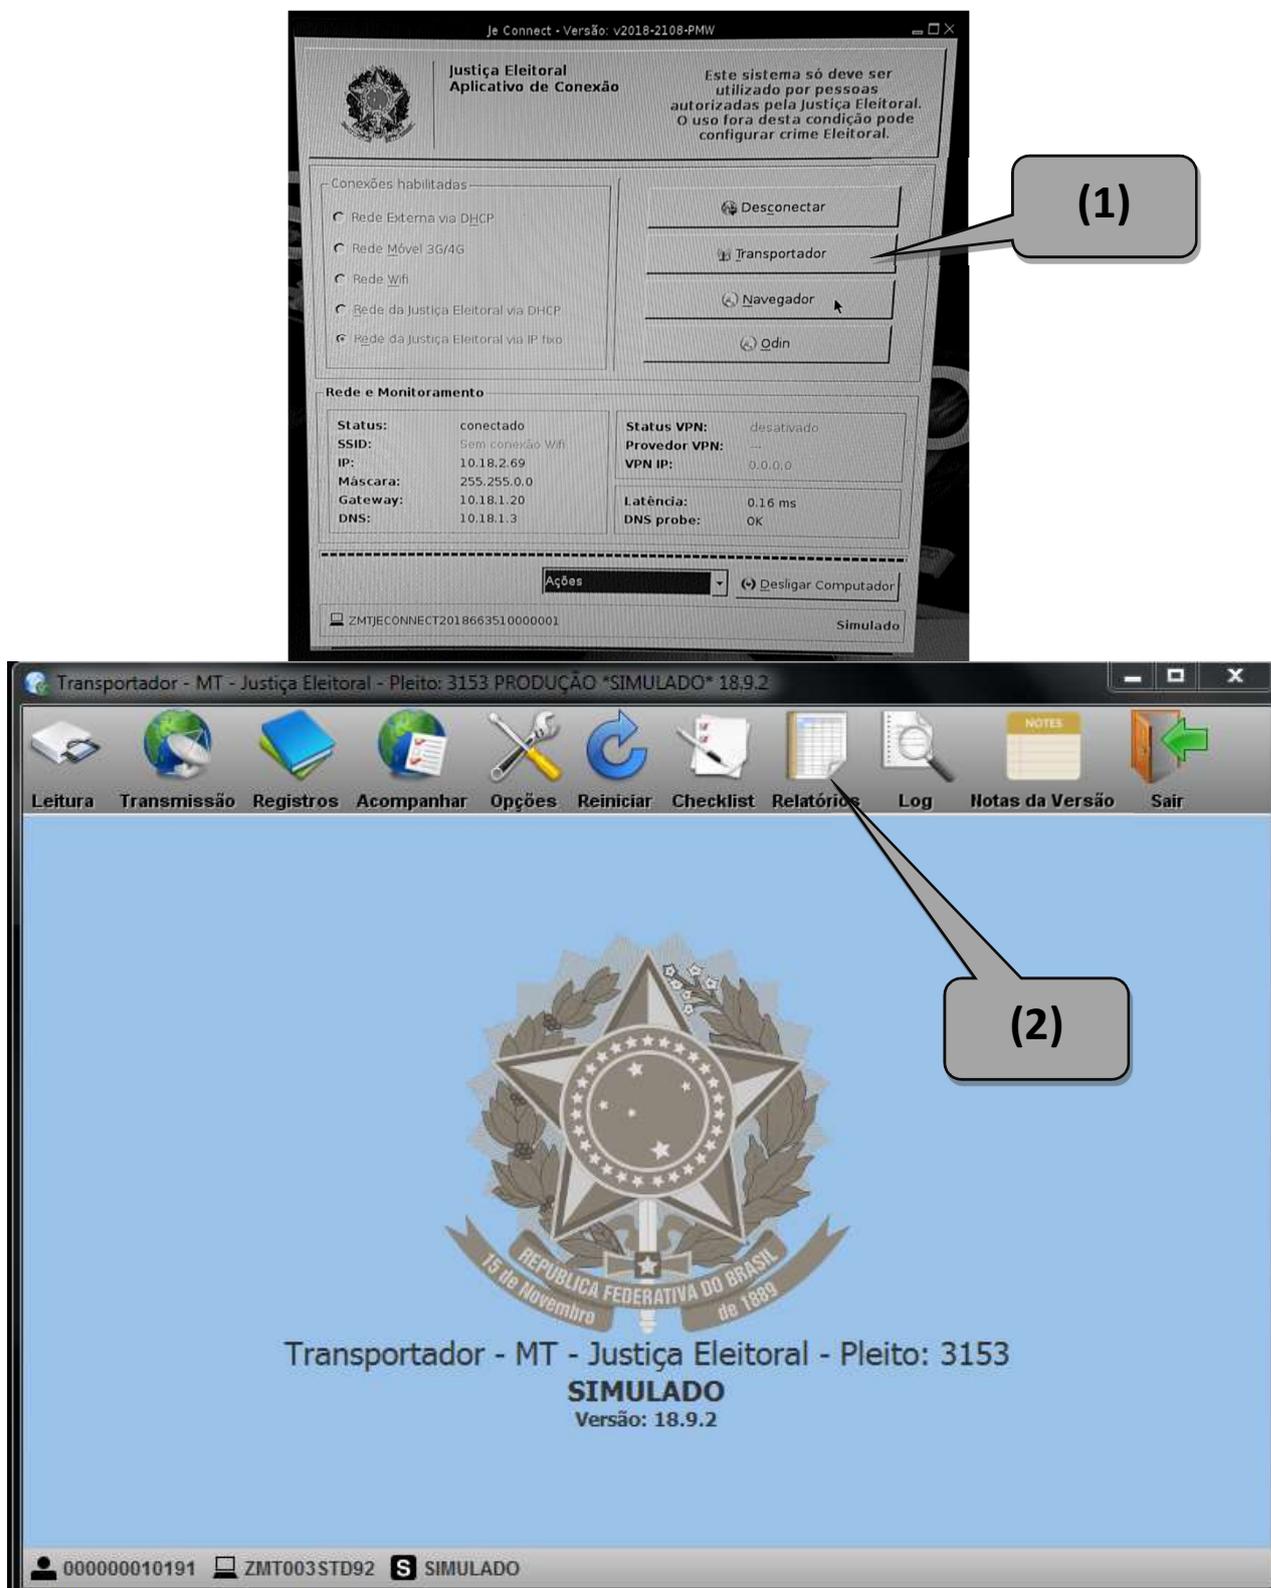


- b) Clique na opção “Espelho de diretórios” e depois no ícone salvar (disquete) e **salve no diretório selecionado (FAT)**.

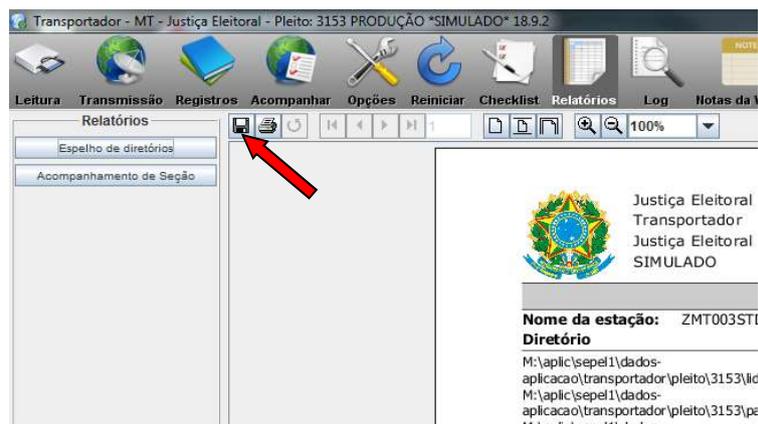


- c) **Leitura de MR:** Clicar no botão “Leitura” (1) e verificar se a opção “Memória de Resultado” está selecionada (2) e inserir a MR a ser lida na USB do computador.
- d) Clicar no botão “Iniciar” (3) e a cada mensagem de inserir nova mídia, prossiga com a leitura ou clique “Encerrar” (4) quando acabar.

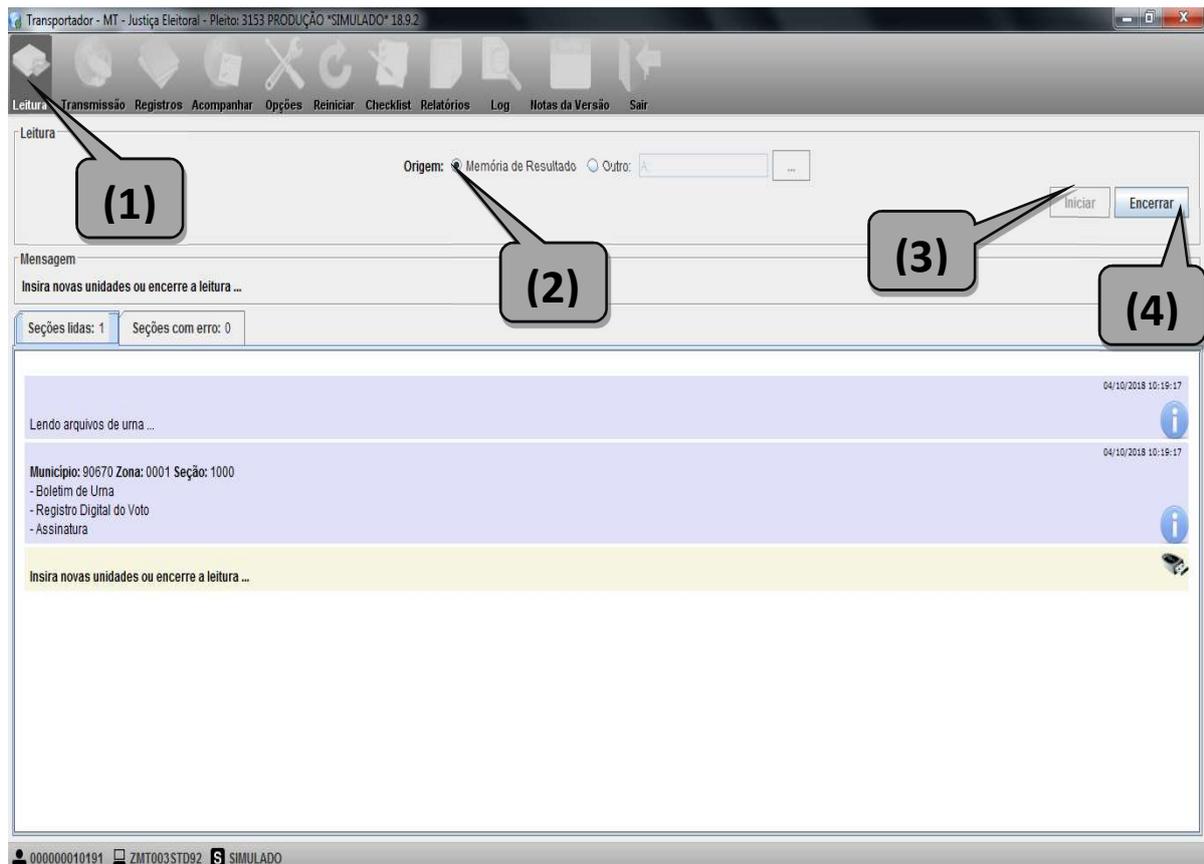

- e) **Transmissão de BU's:** Clicar no botão “Transmitir” (1) e depois em “Iniciar” (2), observe a mensagem de “Transmissão concluída” (3).

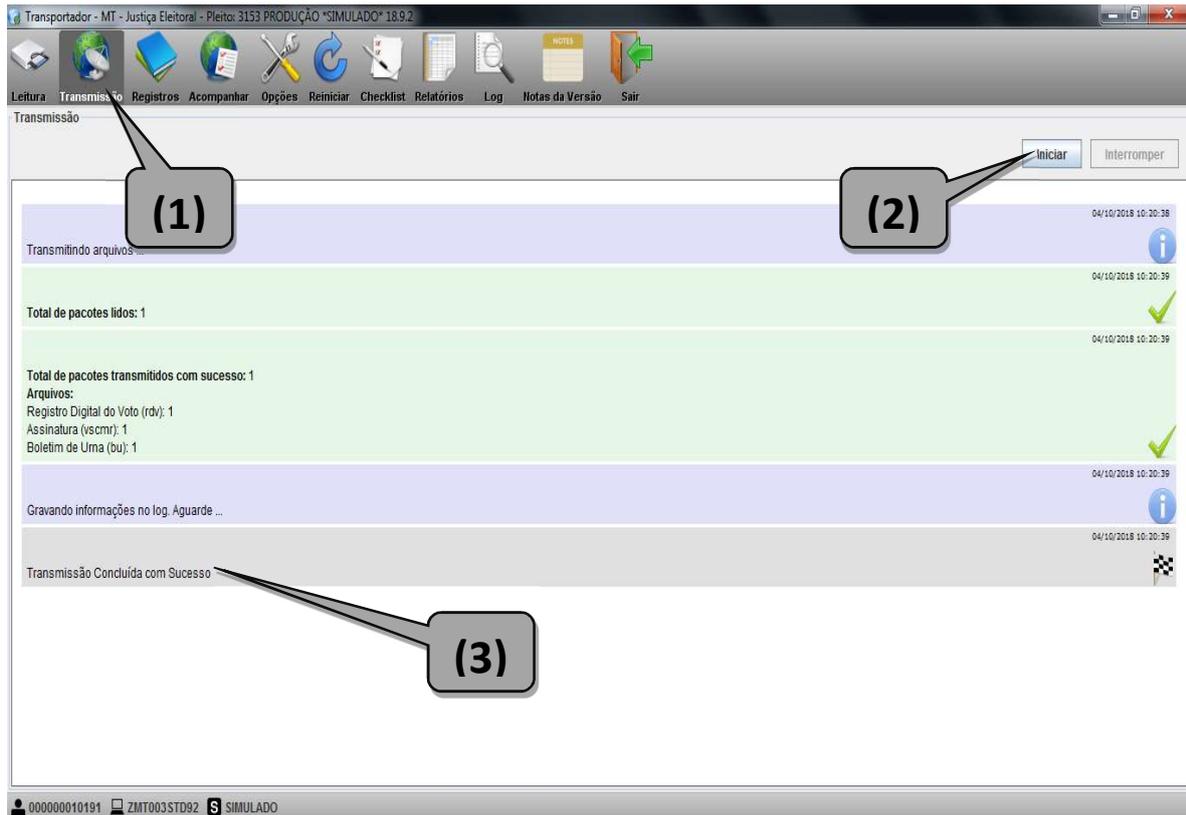

- f) Clicar em “Acompanhar” e depois “Pesquisar” para verificar a situação dos arquivos transmitidos.

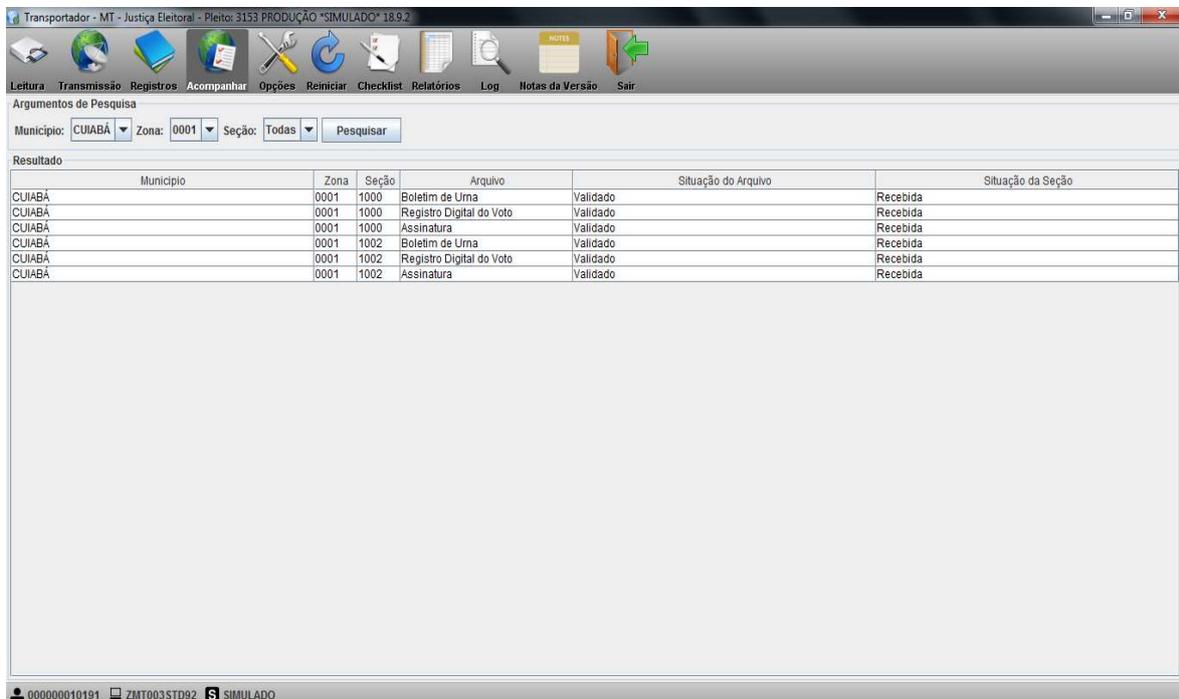


- g) Ao final das leituras e da transmissão, entre em contato com o Cartório Eleitoral para a verificação do conteúdo transmitido.

- h) Clique no botão “Sair”.

2.2. Desligando o computador

- a) Clique em “Desconectar” e depois em “Desligar Computador” (1).

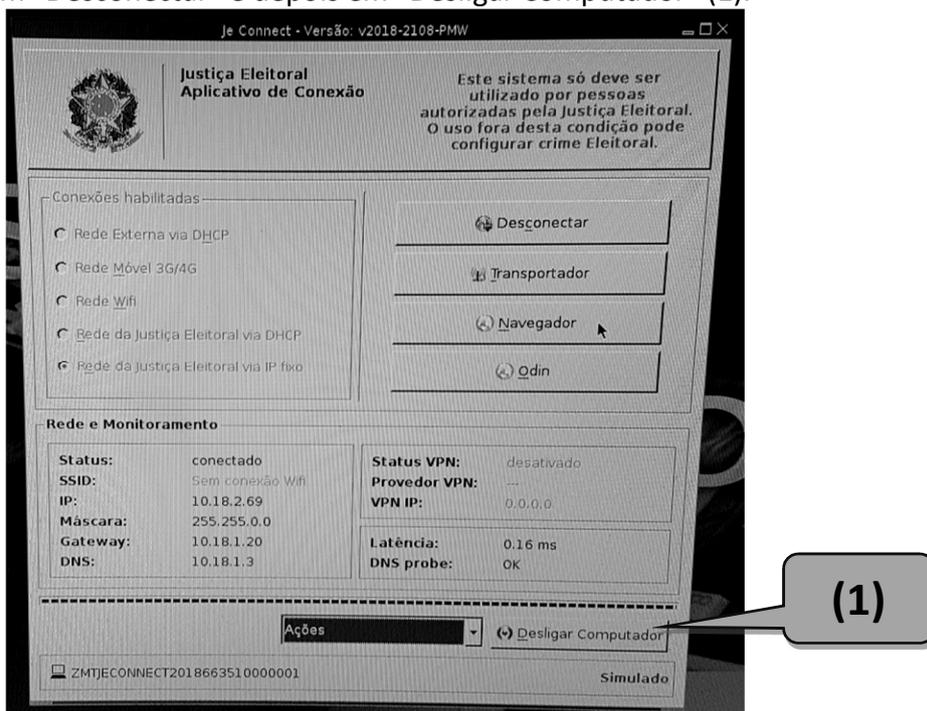

- b) Aguarde até que o computador se desligue e então retire o pen-drive do sistema JE-Connect.
- c) Ligar o computador novamente e verificar se o mesmo inicializa corretamente, caso necessite, retorne as configurações de BIOS/SETUP originais do computador parceiro.
- d) Recolha e organize as MR e demais materiais sob sua responsabilidade e retorne conforme o roteiro previamente passado pelo Cartório.

3. CONTATOS

3.1. Contato do suporte técnico do TRE-MT em Cuiabá: **65 3362-8000**